



LINEA SPAZZATRICI



XTREMA

UNA NUOVA DIMENSIONE
DI POTENZA SPAZZANTE

XTREMA
È UNA SPAZZATRICE COMPATTA
COMPLETAMENTE IDRAULICA,
PROGETTATA E FABBRICATA
DA EUREKA PER LA PULIZIA
DI AREE CONGESTIONATE
E DI GRANDI SUPERFICI.
LA SPAZZOLA CENTRALE
MISURA 800 MM,
LA PISTA TOTALE DI PULIZIA
È DI 1.400 MM
E LA PRODUTTIVITÀ ORARIA,
ALLA MASSIMA VELOCITÀ,
È PARI A 12.600 M²/H.

La trazione, il sistema di sollevamento del contenitore, le spazzole e le turbine, tutto a comando idraulico, conferiscono a Xtrema una rapidità di lavoro insuperabile, oltre a renderne la manutenzione ordinaria molto semplice, con una riduzione dei tempi morti.

EFFICIENTE MANOVRAABILITÀ

La compattezza della macchina e il suo raggio di volta estremamente contenuto (1.600 mm) la rendono particolarmente agevole in spazi ristretti e in aree congestionate, ambienti inaccessibili a macchine di maggiori dimensioni, ma pur sempre ad una velocità ed ad una produttività elevatissime.

EFFICIENTE POTENZA


La trazione idraulica sulla ruota anteriore permette il superamento di pendenze di addirittura il 20%. Il potentissimo motore Kubota garantisce assistenza a livello mondiale. Più cavalli, doppi cilindri, sistema di raffreddamento a liquido conferiscono maggiori prestazioni e durata nel tempo.

EFFICIENTE RACCOLTA DEI RIFIUTI

Per consentire alla spazzola centrale di funzionare sulla maggior parte delle superfici, abbiamo ideato un'esclusiva spazzola con setole a 3 sezioni integrate. La spazzola principale è flottante, per garantire migliori prestazioni su pavimentazioni sconnesse, e si regola automaticamente in base all'usura.

CARATTERISTICHE

- CONTENITORE RIFIUTI POSTERIORE A SOLLEVAMENTO IDRAULICO
- SOSTITUZIONE SPAZZOLE SENZA L'USO DI ATTREZZI
- SPAZZOLA LATERALE RETRATTILE
- PANNELLI LATERALI APRIBILI
- PARAURTI IN ACCIAIO
- FILTRO A SACCHE IN POLIESTERE, CLASSE L
- SCUOTIFILTRO ELETTRICO
- FARI ANTERIORI
- PRE-FILTRO ARIA VORTEX
- RUOTE PIENE, ANTI-TRACCIA

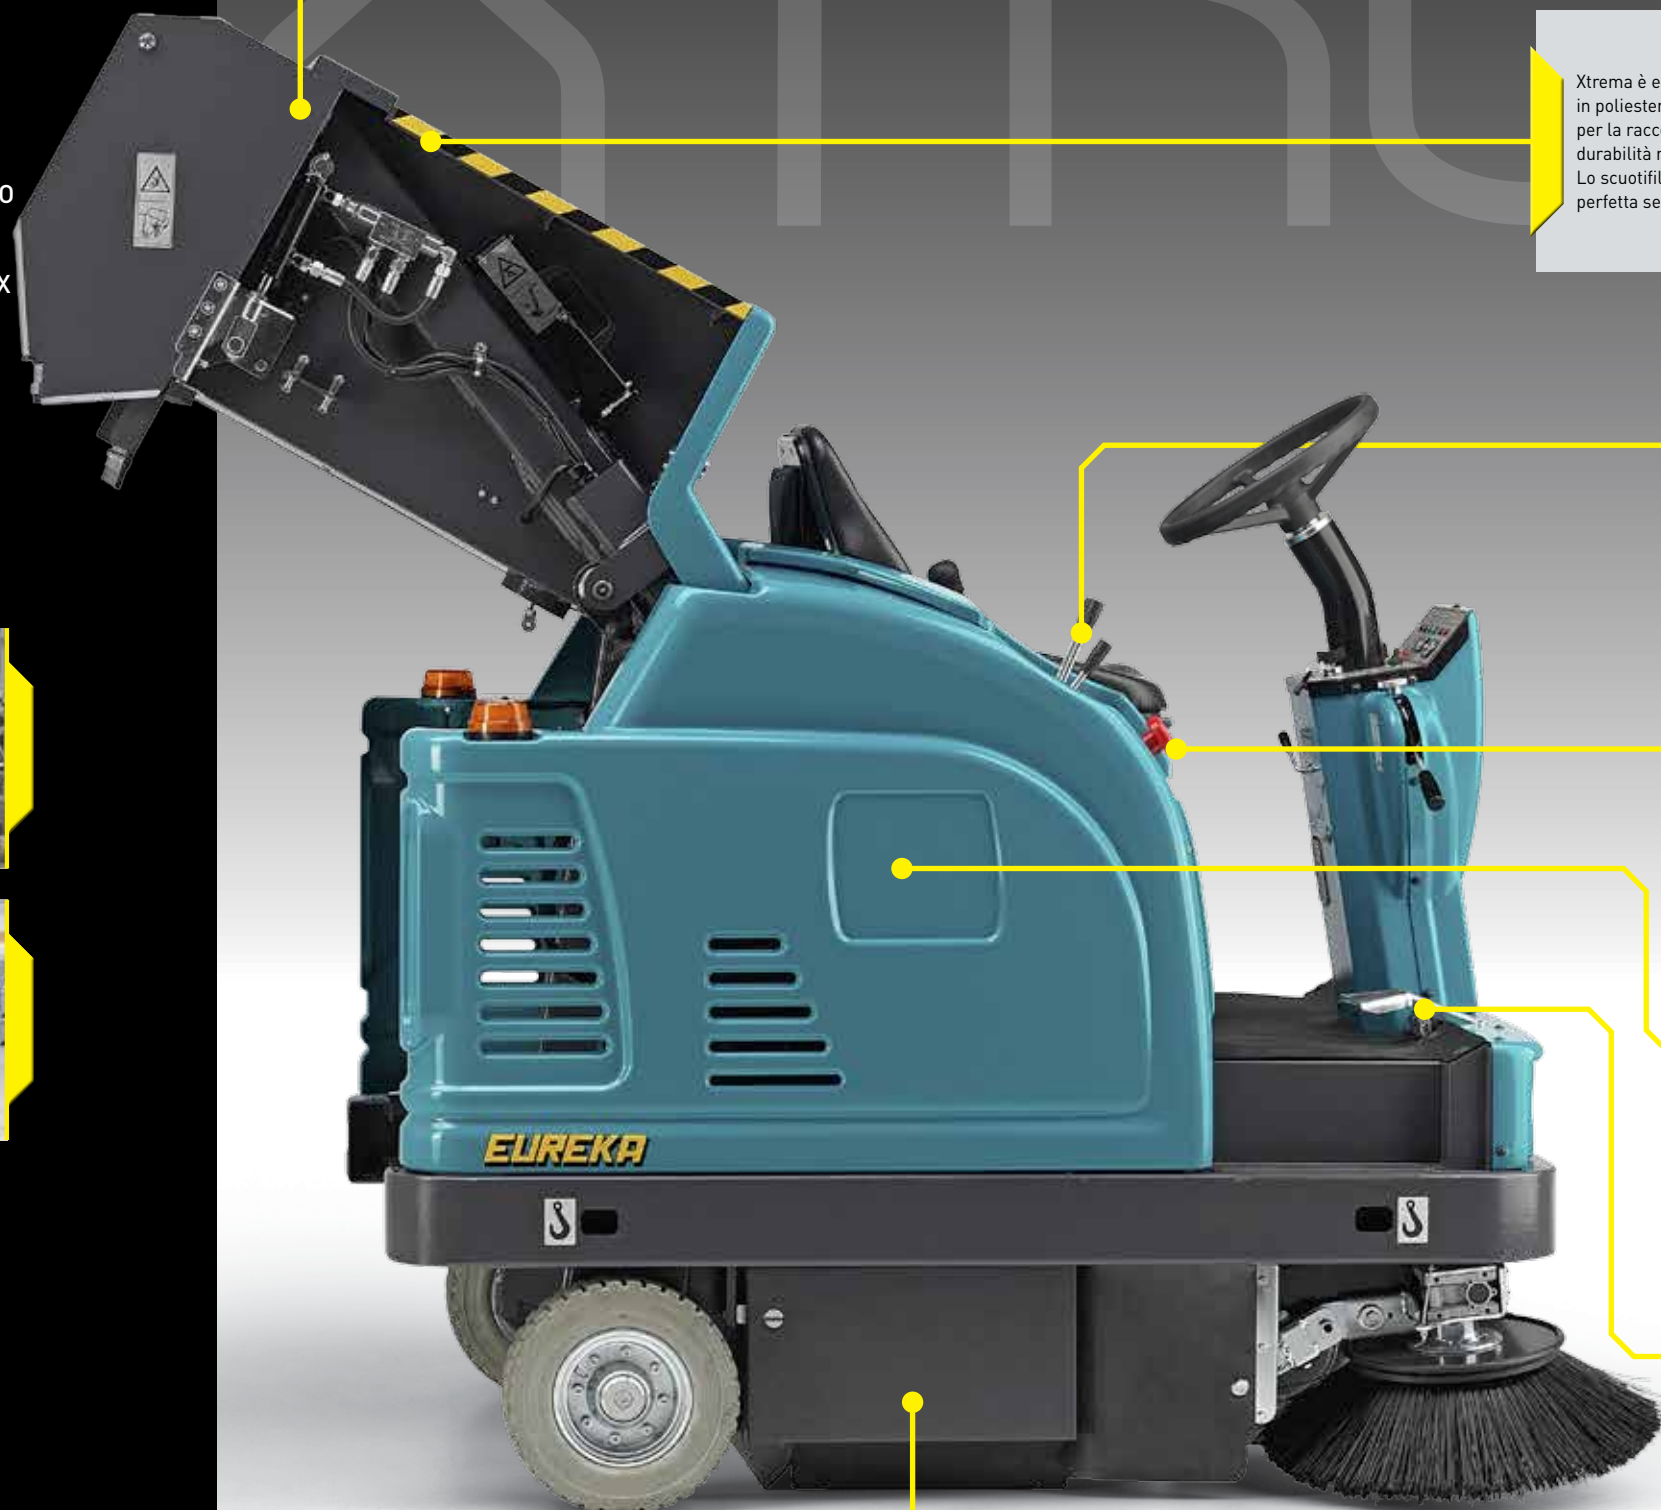

Il contenitore dei rifiuti, a scarico multi-livello, è dotato di portellone di apertura/chiusura a controllo idraulico. È situato sulla parte posteriore, può essere sollevato idraulicamente sino a 1.360 mm dal suolo ed ha una capienza di 150 litri.



Xtrema è equipaggiata con un filtro a sacche in poliestere, che è particolarmente efficace per la raccolta di polveri fini ed ha una maggiore durabilità rispetto ai filtri tradizionali. Lo scuotifiltro elettrico garantisce una pulizia perfetta senza bisogno di rimuovere il filtro.



La pressione al suolo della spazzola centrale può essere variata durante il lavoro, grazie ad un comando esclusivo e preciso, posto a lato della guida.



I comandi semplici ed ergonomici permettono all'operatore di concentrarsi sul lavoro ed eseguirlo rapidamente ed efficacemente.



Xtrema è disponibile anche nella versione a batteria, particolarmente raccomandata per superfici interne.



Potente sistema di trazione idraulica, velocità infinitamente variabile fino a 9 Km/h per mezzo di una bi-pedaliera (marcia avanti e indietro) ed esclusivo pedipolatore.



La spazzola centrale può essere rapidamente sostituita senza l'utilizzo di utensili. Il filtro polveri può essere pulito o sostituito in pochi secondi. Tutta la componentistica principale, i motori idraulici ed il motore endotermico sono facilmente accessibili, grazie al cofano ed ai pannelli laterali e posteriori con apertura semplificata.



XTREMA



ACCESSORI

- Fanaleria completa
- Cicalina ottica/acustica retromarcia
- Tettuccio protettivo
- Parabrezza in policarbonato
- Kit spazzola laterale sinistra
- Sistema scuotifiltro automatico
- Lampeggianti (standard nei paesi CE)
- Filtro a sacche classe M

VERSIONI DISPONIBILI

XTREMA DK con motore diesel, 2 cilindri, raffreddato a liquido

XTREMA EB a batteria, 24V


CAMPI DI APPLICAZIONE

Siti industriali, comunità e collettività, scuole, uffici, edifici religiosi, ospedali, edifici pubblici, aeroporti, porti, centri commerciali, centri logistici, imprese di pulizia e multiservizi.

SUPERFICI TRATTABILI

ceramica, marmo, cemento/calcestruzzo, linoleum, superfici antiscivolo, gres porcellanato, in qualsiasi condizione di sporco.

SPECIFICHE TECNICHE	XTREMA EB	XTREMA DK
Pista di pulizia con spazzole laterali	1.400 mm	1.400 mm
Pista di pulizia con spazzola centrale	800 mm	800 mm
Capacità contenitore rifiuti	150 Kg	150 Kg
Altezza scarico a comando idraulico	1.360 mm	1.360 mm
Velocità di avanzamento	8,00 km/h	9,00 km/h
Produttività oraria	11.200 m ² /h	12.600 m ² /h
Tipo di filtro	a sacche in poliestere	a sacche in poliestere
Comando trazione	elettronica	idraulica
Motore trazione	24V - 900W	idraulico
Motore (Q.tà/V/Watt)	1 x 24V - 2.000W	Kubota 14 Hp
Batterie standard	1 x 24V	-
Peso (con batterie standard)	920 kg	785 kg
Dimensioni (spazzole incluse)	1.400 x 1.695 x 1.480 h	1.400 x 1.695 x 1.480 h

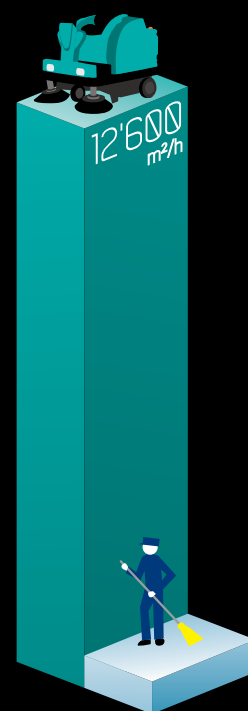

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO



EUREKA s.r.l.

Via dell'Industria, 32 - z.i.
35013 Cittadella PD ITALY
tel +39 049 9481800
fax +39 049 9481899
info@eurekasweepers.com
www.eurekasweepers.com



CLEANING MACHINES



www.facebook.com/eurekasweepers



www.youtube.com/eurekasweepers



ISSA®
The Experts
on Cleaning and Maintenance